

LEISTINAS NAUDOJIMO LAIKAS

Karabinas gali būti naudojamas 5 metus. Pasibaigus terminui, karabinas nebegali būti naudojamas, kol nebus atlikta gamintojo apžiūra.

Gamyklinį patikrinimą gali atlikti:

- gamintojas;
- asmuo, įgaliotas gamintojo;
- kompanija, įgaliota gamintojo.

Patikrinimo metu bus nustatyta data, kada bus atliktas kitas patikrinimas.

Karabino negalima naudoti ir jis turi būti sunaikintas, jei buvo naudotas kritimui iš aukščio stabdyti.

VARTOTOJAS ATSAKO UŽ IDENTIFIKAVIMO KORTELĖS UŽPILDYMĄ.
IDENTIFIKAVIMO KORTELĖ TURĖTŲ BŪTI UŽPILDYTA PRIEŠ PIRMAJĄ ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS PANAUDOJIMĄ.

PATIKRINIMAI, TAISYMAI, ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS SUNAIKINIMO PRIEŽASTYS TURI BŪTI NURODYTOS IDENTIFIKAVIMO KORTELĖJE.

IDENTIFIKAVIMO KORTELĖ TURI BŪTI SAUGOMA VISĄ ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS NAUDOJIMO LAIKĄ. NENAUDOKITE ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS JEI JI NETURI IDENTIFIKACIJOS KORTELĖS.
IDENTIFIKAVIMO KORTELĖ UŽPILDYTI GALI TIK KOMPETENTINGAS ASMUO.

IDENTIFIKAVIMO KORTELĖ

Prekės kodas	
--------------	--

Serijs numeris		Pagaminimo data	
----------------	--	-----------------	--

Vartotojas	
------------	--

Pirkimo data		Data, nuo kurios įrenginys buvo pradėtas naudoti	
--------------	--	--	--

METINIAI PATIKRINIMAI

	Data	Patikrinimo ar remonto priežastis	Pastebėti gedimai, kita informacija	Kompetentingo asmens vardas, parašas	Kito patikrinimo data
1					
2					
3					
4					

EB tipo tyrimą atliko:
APAVE LYONNAISE
BP3 69811 Tassin
Cedex
Prancūzija

Gamintojas:
OTE-PROTEKT
93-403 Lodz
Ul. Starorudzka 9
Lenkija
Tel.: +48 42 680 20 83
Fax.: +48 42 68020 93

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą atidžiai perkaitykite

CE 0082

EN 362:1993



EC patikrinimas atliktas CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 Marseille, France - 0082

Karabinas su sraiginiu užraktu AZ 011 Plieninis karabinas diametras 17 mm AZ 012 Lengvo lydinio karabinas diametras 17 mm AZ 013 Lengvo lydinio karabinas diametras 21 mm AZ 014 Lengvo lydinio karabinas diametras 25 mm AZ 016 Lengvo lydinio karabinas diametras 20 mm AZ 003 Lengvo lydinio karabinas diametras 20 mm	Karabinas su dvigubu užraktu AZ 002 Plieninis karabinas diametras 17 mm AXK 10 Lengvo lydinio karabinas diametras 22 mm AZ 022 Stambus plieninis karabinas diametras 50 mm AZ 023 Lengvo lydinio karabinas diametras 55 mm AZ 025 Stambus plieninis karabinas diametras 85 mm	Karabinas su automatinio užrakto "Twist-lock" AZ 011 Plieninis karabinas diametras 17 mm AZ 012 Lengvo lydinio karabinas diametras 17 mm AZ 013 Lengvo lydinio karabinas diametras 21 mm AZ 004 Lengvo lydinio karabinas diametras 20 mm AZ 111 Lengvo lydinio karabinas diametras 55 mm AZ 015 Lengvo lydinio karabinas diametras 23 mm
--	--	---


Karabinas yra viena iš asmeninės apsaugos priemonių, skirtų kritimui iš aukščio stabdyti, komponentų, atitinkantis EN 362. Karabinas naudojamas atskirų kritimo iš aukščio sulaukymo elementų sujungimui į vieną visumą. Karabinas gali būti integruota sudedamąja dalimi (pvz.: saugos lynai) arba gali būti atskira sistemos sudedamąja dalimi (pvz.: kaip užkabimo elementas blokavimo įrenginiui, darbo virvei ir pan.).

SUDĖTINĖS DALYS

1 Nešančioji konstrukcija


2 Pagrindinis fiksatorius (sklendė)

3 Blokavimo mechanizmas

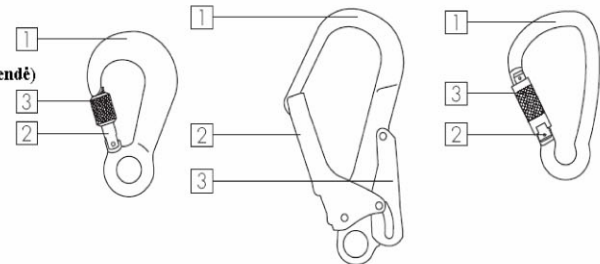


PAGRINDINĖS KARABINO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prieš kiekvieną naudojimą reikia nuodugniai patikrinti visas karabino sudedamąsias dalis (nešančiąją konstrukciją, pagrindinį fiksatorių ir blokavimo mechanizmą), ar nėra mechaninių, cheminių ir terminių pažeidimų. Apžiūrą atlieka karabiną naudojantis asmuo. Aptikus pažeidimus karabino naudoti negalima.
- Karabinas, naudojamas kaip kritimo iš aukščio stabdymo sistemos dalis, turi atitikti kritimo iš aukščio stabdymo sistemos instrukcijas ir privalomus standartus:
 - EN 361 – saugos kilpoms;
 - EN 353-1, EN 353-2, EN 355, EN 360 – kritimo iš aukščio stabdymo sistemai;
 - EN 341 – gelbėjimo įrangai;
 - EN 358 – darbo padėties nustatymo sistemai.
- Karabinai, neturintys automatinio užrakto (pvz.: su sraigtinio užrakto) turi naudoti tik tada, jei nereikės dažnai keisti jo tvirtinimo vietos.
- Naudojant karabiną, saugoti jį nuo kontakto su tirpikliais, rūgštimis ir šarmais, atvira ugnimi, degančio metalo kibirkštėmis ir daiktais aštriomis briaunomis. Jeigu yra kokių nors abejonių dėl aplinkos, kurioje bus naudojamas karabinas, rekomenduojama kreiptis į šio karabino gamintoją ar jo atstovą, kurie apibrėžtų karabino naudojimo sąlygas toje aplinkoje.
- Struktūrinis ankerinis taškas, prie kurio jungiamas karabinas, turi būti virš darbo vietos ir turėti statinį atsparumą min 15 kN. Rekomenduojama naudoti sertifikuotą ir pažymėtą ankerinį tašką, atitinkantį EN 795.
- Prieš naudojant kritimo iš aukščio stabdymo sistemą gelbėjimo darbams reikia numatyti galimus pavojus, bei juos pašalinti.
- Struktūrinio ankerinio taško forma turi neleisti įrangai savaime atsikabinti (pav.):

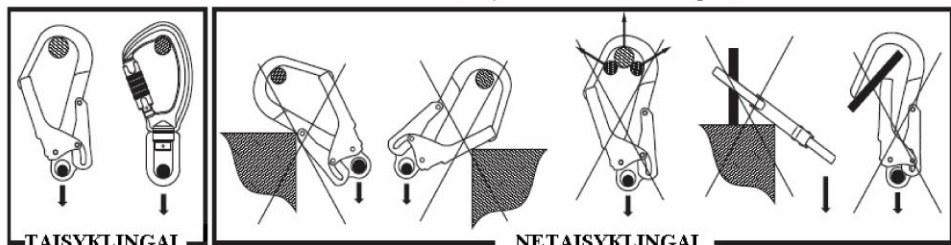

- būtina užfiksuoti karabino fiksatorių (pav.):

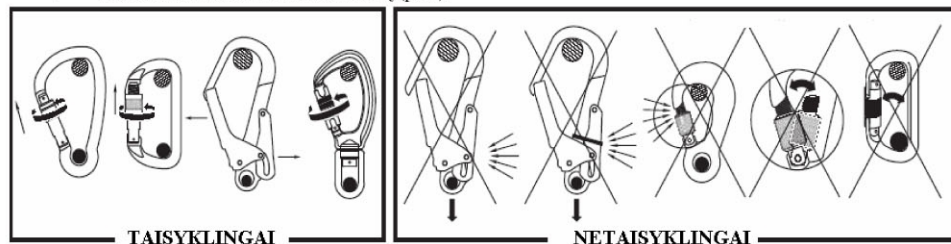

ETIKETĖS PAAIŠKINIMAI

Prekės kodas — AXK 10

EN 362:1993 — Europinis standartas
(numeris/metali)

Autorizuotos laboratorijos
identifikacijos numeris

0082



— Įspėjimas: perskaitykite
instrukciją

Serijs numeris, Pagaminimo
mėnuo/metali — 03/01 (or 2001)

Gamintojo pavadinimas



PRIEŠ NAUDODAMI ĮRENGINĮ ATIDŽIAI PERKAITYKITE

- Asmens apsaugos priemonėmis naudotis gali tik žmonės, apmokyti dirbti aukštyje.
- Asmuo, naudojantis medicinos įrenginius, negali dėvėti asmens apsaugos priemonių, nes jos gali sutrikdyti įrenginių veiklą.
- Griežtai draudžiama patiems modifikuoti gaminį.
- Bet kokie asmens apsaugos priemonių pakeitimai gali būti atliekami tik gamintojo ar jo įgalioto atstovo.
- Asmens apsaugos priemonių negalima naudoti pasibaigus jų galiojimo laikui.
- Asmens apsaugos priemonė gali naudotis tik vienas žmogus.
- Prieš kiekvieną kritimo iš aukščio stabdymo sistemos naudojimą rūpestingai ją apžiūrėkite. Dirbdami periodiškai patikrinkite, ar neatsilaisvino diržai, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.
- Jeigu yra pažeidimų arba kyla abejonių dėl asmens apsaugos priemonės būklės, jos nenaudokite.
- Prieš kiekvieną naudojimą būtina patikrinti įrenginį ir įsitikinti ar jis užtikrins saugų ir taisyklą darbą.
- Prieš kiekvieną naudojimą, būtina patikrinti visas įrenginio dalis ir įsitikinti, ar nėra pažeidimų, korozijos, įpjovų, įdūrimų. Ypatingą dėmesį atkreipkite į:
 - Diržo dalis – sagtis, reguliuojamuosius elementus, tvirtinimo elementus, austines juostas, siūles, kilpas;
 - Amortizatorius – tvirtinimo kilpas, austines juostas, siūles, jungiamuosius elementus;
 - Tekstilinius diržus ar gelbėjimo lynus – virves, kilpas, įmovas, jungiamuosius elementus, reguliuojamuosius elementus, sudūrimus;
 - Plieninius diržus ar gelbėjimo lynus – lynus, vielas, gnybtus, įmovas, reguliuojamuosius elementus;
 - Valdomus kritimo reguliatorius – kritimo iš aukščio reguliatorius, slankumo funkcija, blokavimo įrenginius, kniedes ir veržles, jungiamuosius elementus, amortizatorius;
 - Jungiamuosius elementus – reguliatorius, kniedes, blokavimo įrenginius.
- Kas 12 mėnesių asmens apsaugos priemonė turi būti atlikta kasmetinė apžiūra, kurią gali atlikti gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.
- Atliekant kasmetinę apžiūrą, būtina patikrinti etiketės žymėjimą ir ryškumą.
- Vartotojo saugumui užtikrinti, produktai, parduodami už šalies ribų, kurioje buvo pagaminti, privalo turėti šalies, kurioje yra naudojami, naudojimo instrukcijas, sertifikatus, kasmetinės apžiūros pasus.
- Asmens apsaugos priemonė negali būti naudojama, jei yra abejonių dėl jos saugumo, iki gamintojas ar jo įgaliotasis asmuo atliks apžiūrą.
- Diržo nebegalima naudoti ir jis turi būti sunaikintas, jei buvo panaudotas kritimui iš aukščio stabdyti.
- Norint užtikrinti gerą kritimo iš aukščio stabdymo sistemos veiklą, reikia naudoti visas jos dalis.
- Aprašų tvirtinimui reikia naudoti tik „A“ raide pažymėtą tvirtinimo tašką. Žymėjimas dvi pusinės „A“ arba viena pusinė „A“ reiškia būtinybę tvirtinti asmens apsaugos sistemą prie abiejų tvirtinimo taškų. Griežtai draudžiama kūno apsaugos sistemą tvirtinti prie vieno iš dviejų galimų pusinių „A“ tvirtinimo taškų.



- Struktūrinis ankerinis taškas, prie kurio bus jungiama kritimo iš aukščio stabdymo sistema, turi būti virš darbo pozicijos ir turėti minimalų 15kN statinį atsparumą.
- Struktūrinė ankerinio taško sistema privalo būti tvirtai pritvirtinta, kad atsilaisvintų. Rekomenduojama naudoti sertifikuotą ir pažymėtą struktūrinio ankerinio taško sistemą pagal EN 795.
- Svarbu palikti minimalų atstumą tarp vartotojo kojų ir žemės, kad kritimo atveju būtų išvengta smūgio į žemę.
- Saugokite asmens apsaugos priemones nuo galimų jų pažeidimų:
 - Nuo aštrių kampų;
 - Klimatinio poveikio;
 - Švytuoklinio kritimo;
 - Aukštų temperatūrų;
 - Kontakto su cheminiais elementais;
 - Elektros laidininkų.
- Valymas – priemonę galima skalbti. Tekstilines dalis galima plauti rankomis arba skalbimo mašina. Po plovimo perskalauti vandeniu. Naudokite švelnias valymo priemones. Plastikines dalys gali būti valomos tik su vandeniu. Džiovinti patartina natūraliu būdu, venkite aukštos temperatūros. Mechaninės dalys (spyruoklės, segtukai, vyriai) turi būti sutepamos alyva, tepalu, kad geriau veiktų.
- Laikymas – diržas turi būti laikomas sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Jei darbo metu diržas sušlapo, jį būtina išdžiovinti prieš kitą naudojimą.
- Transportavimas – asmens apsaugos priemonės turi būti transportuojamos pakuotėje (pvz. impregnuotos tekstilės, folijos ar plastikiniame krepšyje, plieninėje dėžėje), kad būtų išvengta drėgmės, mechaninių, cheminių ar kitokių pažeidimų